




防水防尘



飞行模式

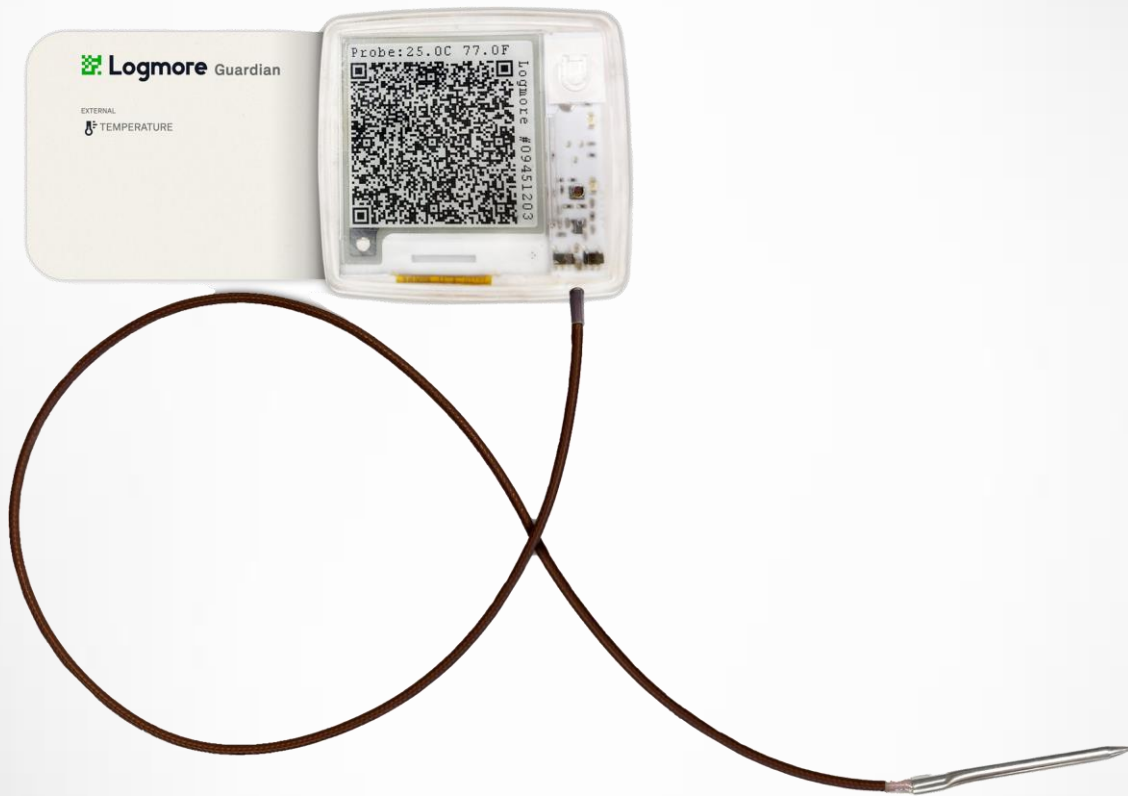

简易安装



3 年
通信频率—
15 分钟

Logger X

传感器

温度

测量范围: -30°C 至 60°C, - 103°C 至 118°C (用外
侧传感器)

误差值: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (范围参考ISO/IEC 17025)

电池

135 毫安 CR2320 不可充电锂锰扣式电池

共可储存20,000条记录 — 根据设置每个QR可储存
2,000条记录

在通信频率为15分钟的状态下电池可持续3年(可调节)

数据传输

无传输, 取决于QR读取设备
智能手机读取, 激光扫描

安装

由背面自粘胶简易自由安装

尺寸

47.9 x 45.4 x 6.1 mm

重量

15g

防护等级

67

认证及检测报告

CE, FCC, NIST traceable, GDP & 21 CFR part 11
compliant, IATA DGR compliant